

Integration in das Smart Home System von Loxone

Anleitung Roto ZRO RT2 E & Roto ZRO Q E

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Smart Home System von Loxone:

vorhandene Roto Produkte

- ZRO / ZMA RT2 E 230V
- ZRO / ZMA Q E 230V

vorhandenes Smart Home Produkt

- Loxone Miniserver Go


benötigtes Smart Home Produkt

- Loxone Nano IO Air (100153)
- Zusätzlich kann ein Jalousietaster oder das Loxone Touch for Nano zur direkten Bedienung angeschlossen werden. Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Loxone Partner.

Anschluss



Loxone Miniserver Go

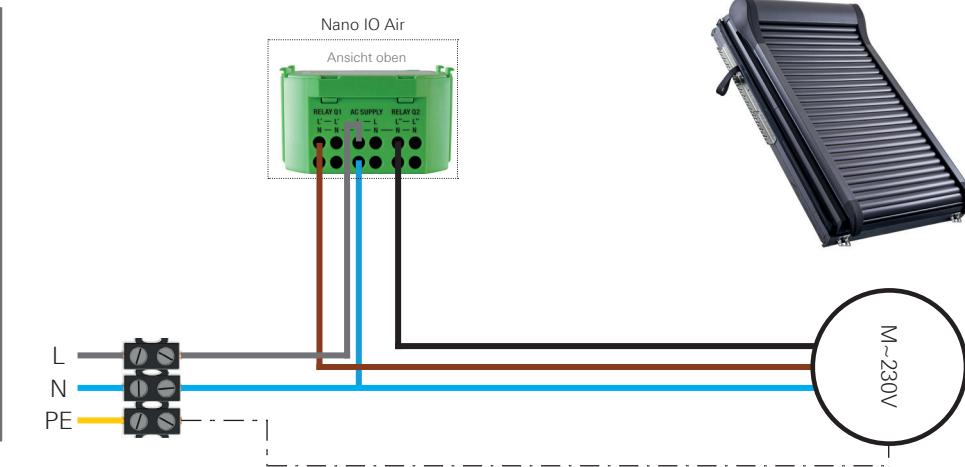

Funktionsweise

Die Ansteuerung der Relais ist mit der Software von Loxone frei programmierbar. Die Bewegung der Beschattung erfolgt solange das jeweilige Relais (L' oder L'') geschaltet ist.

Das Einlernen des Nano Air Funkempfängers entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.



Achtung

Wenn ein AUF-Befehl durch einen Sender eine Abwärtsbewegung des Rollladens bewirkt, sind das AUF- und AB-Signal zu tauschen.

Wichtige Hinweise:

- Das Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet!
- Beachten Sie die, den Produkten beiliegenden, Einbau- und Bedienungsanleitungen!

