

Integration in das Smart Home System von Loxone

Anleitung Roto ZRO RT2 E & Roto ZRO Q E

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Smart Home System von Loxone:

vorhandene Roto Produkte

- ZRO / ZMA RT2 E 230V
- ZRO / ZMA Q E 230V


vorhandene Smart Home Produkte

- Loxone Miniserver *oder*
- Loxone Miniserver Go

benötigte Smart Home Produkte

- Loxone Extension (100002) - bis zu 4 ZRO / ZMA *oder*
- Loxone Relay Extension (100038) - bis zu 7 ZRO / ZMA

Anschluss

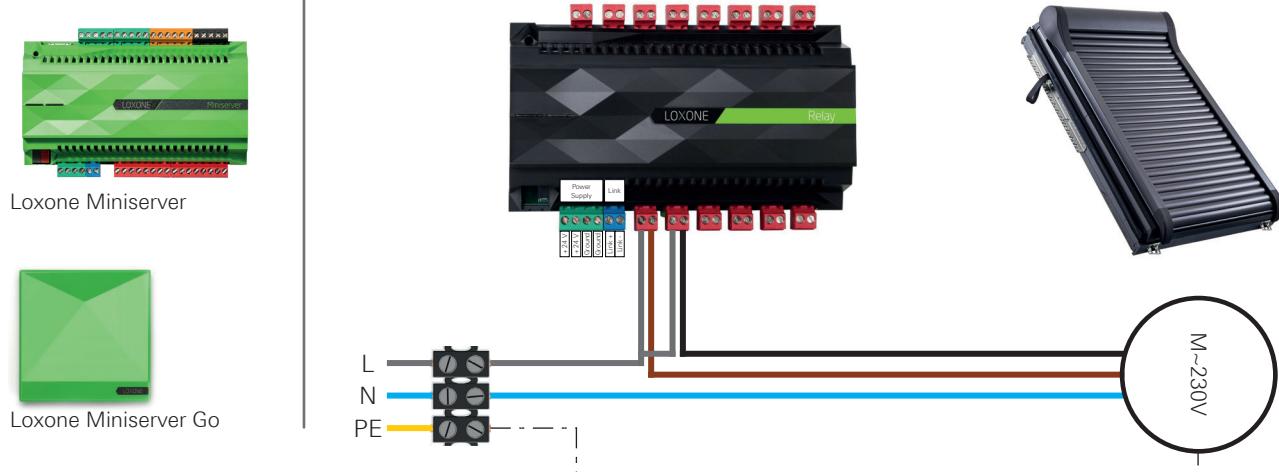

Funktionsweise

Für die Ansteuerung eines Rollladens bzw. einer Markise sind jeweils zwei Relais erforderlich. Die Ansteuerung der Relais ist mit der Software von Loxone frei programmierbar. Die Bewegung der Beschattung erfolgt solange das jeweilige Relais (AUF oder AB) geschaltet ist.



Achtung

Wenn ein AUF-Befehl durch einen Sender eine Abwärtsbewegung des Rollladens bewirkt, sind das AUF- und AB-Signal zu tauschen.

Wichtige Hinweise:

- Das Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet!
- Beachten Sie die, den Produkten beiliegenden, Einbau- und Bedienungsanleitungen!

