

Hardware

Case: [Silverstone ML04](#)



Komponenten:

Motherboard:	MSI Mainboard H110M ECO
Prozessor:	Intel Pentium G4560 3.50GHz Boxed CPU
Arbeitsspeicher:	Crucial CT8G4DFS8213 8GB Speicher
PSU:	PicoPSU-90 12V DC-DC ATX mini-ITX 0-90W
Netzteil:	DTK® Notebook Laptop Ladegerät AC Netzteil
Netzteilblende:	Nanum ATX Netzteil Blende silber
Kühlkörper:	ARCTIC - Alpine 11 Passive
SSD:	SanDisk SSD PLUS 120GB
Festplatte(Daten) je nach Bedarf:	WD Red 8TB interne Festplatte
Einbaurahmen	Sharkoon Hdd-Vibe-Fixer 5.25
Soundkarte:	Asus Xonar DSX interne PCIe Soundkarte 7.1
Relais für Triggercard:	USB 4 Kanal Relais Controller Modul Board
Anschluss Triggercard intern	DELOCK Kabel USB Pinheader Buchse
Anschluss Triggercard intern2	System-S USB A zu USB B Adapter Kabel 90°
3,5 mm Klinke Schraubbuchse	Einbaubuchse

Optional:

TV-Karte für Plex:	DVBSky S952 V3 mit 2x DVB-S2 Tuner
Audiokabel für Verstärker	KabelDirekt - 3.5mm 2 Cinch Y Kabel - 0,5m
Kabel für Trigger	Kabel Klinke - Klinke
Verstärker	Dayton Audio MA1260a

Software

Grundinstallation auf SSD:

Musicserver4Lox:

Software für Triggercard:

[Website](#)

[Crelay](#)

Relay Card Control

Remote relay card controlling *made easy*

Card image

Sainsmart USB 4/8-channel relay card
on FTDI chipid BE3FEDFB

Relay 1 <i>A907PK72</i>	ON	off	pulse
Relay 2 <i>My appliance 2</i>	OFF	on	pulse
Relay 3 <i>My appliance 3</i>	OFF	on	pulse
Relay 4 <i>My appliance 4</i>	OFF	on	pulse
Relay 5 <i>My appliance 5</i>	OFF	on	pulse
Relay 6 <i>My appliance 6</i>	OFF	on	pulse
Relay 7 <i>My appliance 7</i>	OFF	on	pulse
Relay 8 <i>My appliance 8</i>	OFF	on	pulse


crelay | version 0.12 | 2017

LMS-Skin:

+Skinning:


[Material by Cdrummond](#)

[Loxforum](#)

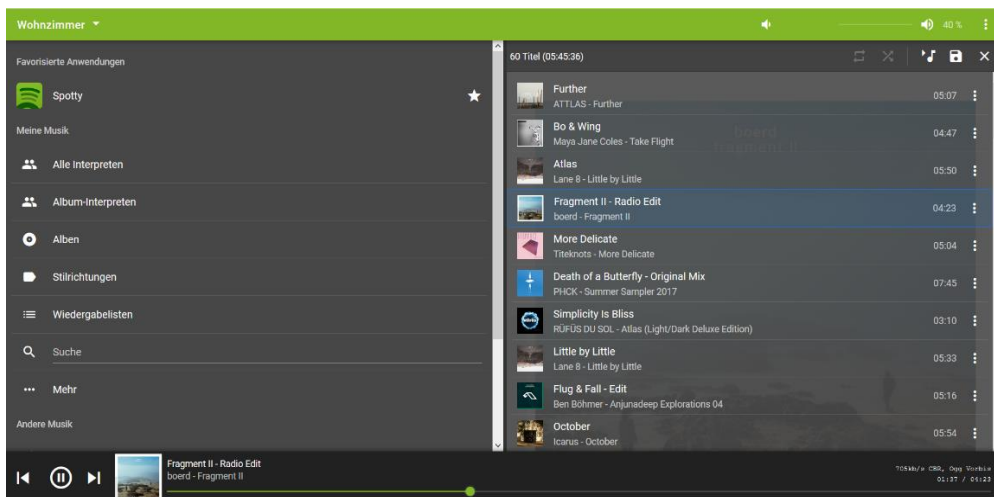

Funktionprinzip Triggercard:

Blende aus Lieferumfang Soundkarte wiederververwenden:

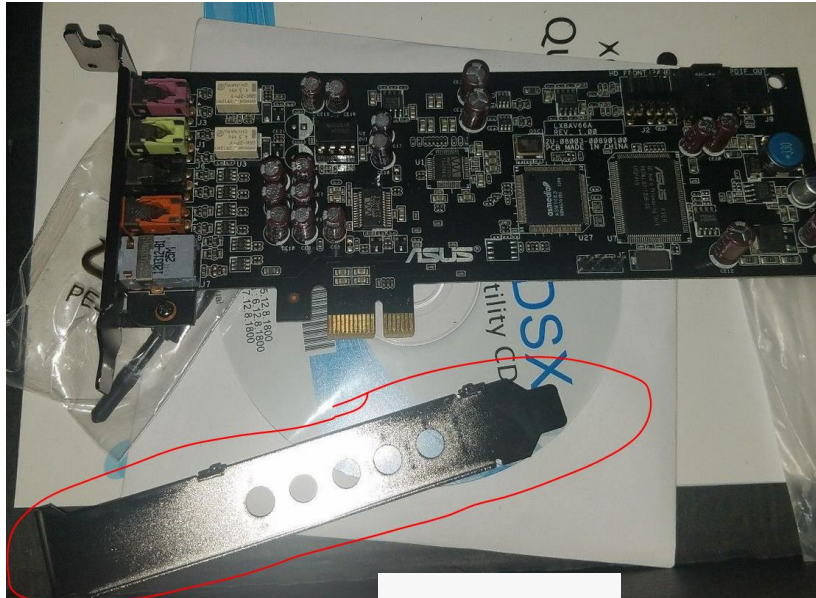

+ 4x Buchsen einschrauben



=



Lötarbeit Relais:

